




Beleuchtungsdiagramm



LED Strip Octopus 24 V

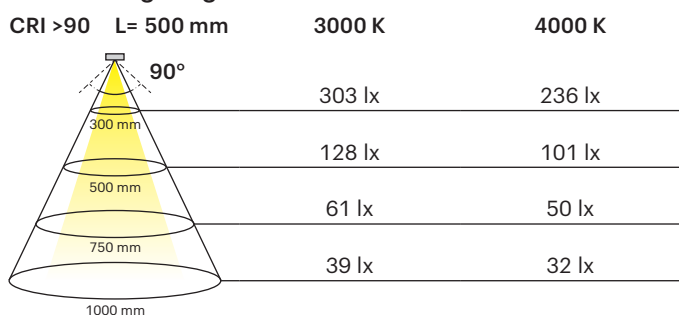


- Flexibles vergossenes LED Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen mit Kleber

Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	4x10 mm 6x11.5 mm
Leistung:	10.0 W/m
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>90
Lichtstrom:	365 lm/m (4x10) 550 lm/m (6x11.5)
Lichtausbeute:	36.5 lm/W (4x10) 55 lm/W (6x11.5)
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	120/m
Aufteilung:	6/50 mm
Abstrahlwinkel:	90°
Schutzart:	IP67
Farbe:	Weiß/Opal
Zuleitung:	2x 1800 mm



LED Strip Octopus 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Octopus 4x10	5000	10.0	3000	2000514
			4000	2000515
Octopus 6x11.5			3000	2000230
			4000	2000231

Abmessungen

Octopus 4x10




Octopus 6x11.5

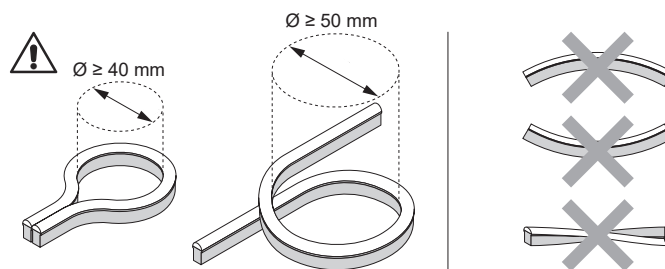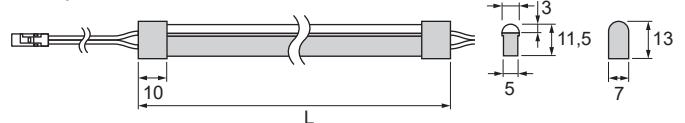


Sockelprofile

- Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung
- Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder

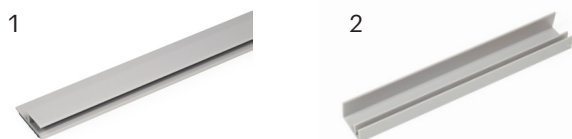

Sockelprofile	Ref.
1 Zum Kleben	2000794
2 Zum Clipsen (15 Stk.)	2000793

LED Konverter 24 V

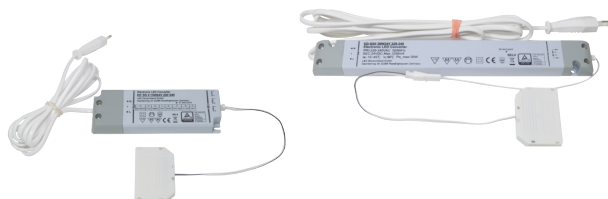

LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425