




Beleuchtungsdiagramm

CRI >80 L= 1000 mm 2700-6500 K 3000-6000 K

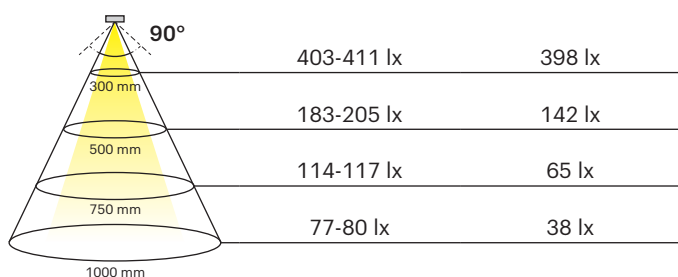

LED Strip Octopus Emotion 12 V




- Flexibles vergossenes LED Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen mit Kleber

Betriebsspannung:	DC 12 V
Abmessung:	6x13 mm 4x10 mm
Leistung:	10,0 W/m 7,2 W/m
Lichtfarbe:	Emotion (2700-6500 K) Emotion (3000-6000 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>80 (6x13 mm) >90 (4x20 mm)
Lichtstrom:	385-398 lm/m
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	90+90/m (6x13 mm) 120+120 (4x10 mm)
Aufteilung:	3+3/33,3 mm (6x13 mm) 3+3 / 25 mm (4x10 mm)
Abstrahlwinkel:	90°
Schutzart:	IP67
Farbe:	White/Opal
Zuleitung:	1800 mm (6x13 mm) 2x2000 mm (4x10 mm)


LED Strip Octopus Emotion 12 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Octopus Emotion 6x13	1600	10.0	2700-6500	2000720
	1800			2000719
	2000			2000717
	2200			2000718
Octopus Emotion 4x10	2200	7.2	3000-6000	2000758
	2600			2000759
	3350			2000760

Abmessungen

Octopus 6x13

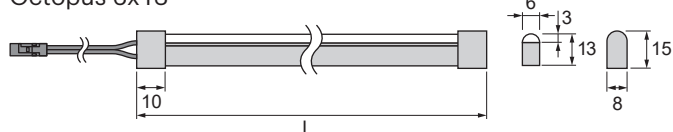


Octopus 4x10

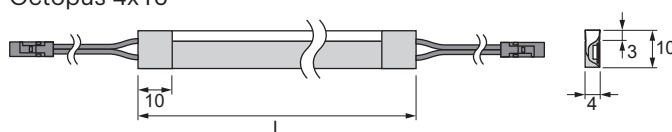

Sockelprofile

- Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung
- Geeignet für 4x10 mm Octopus Bänder

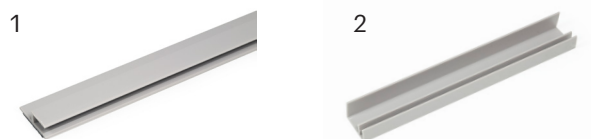

Sockelprofile	Ref.
1 Zum Kleben	2000794
2 Zum Clipsen (15 Stk.)	2000793

Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174