



Beleuchtungsdiagramm

CRI 96	L= 1000 mm	2700 K	3000 K	4000 K
	180°			
	300 mm	353 lx	385 lx	379 lx
	500 mm	194 lx	210 lx	207 lx
	750 mm	111 lx	123 lx	118 lx
	1000 mm	76 lx	85 lx	81 lx


Octopus Slim Line 3x5

- Flexibles vergossenes LED Band
- Geringe Einbautiefe
- Homogene Ausleuchtung
- Nutmaß 3-3,2x5 mm. Kann in 16 mm Schrankmittelseiten gegenüberliegend eingefräst werden
- 2x 2000 mm Anschlusskabel

Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	3x5 mm
Leistung:	5.0 W/m
Lichtfarbe:	Extra Warmweiß (2700 K) Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabe (CRI):	> 90
Lichtstrom:	250 lm/m
Lichtausbeute:	50 lm/W
Lebensdauer:	20000 h
Anzahl LEDs:	156/m
Aufteilung:	7 / 21,3 mm
Schutzart:	IP20
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x 2.000 mm

Octopus 3x5	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Octopus 3x5	1250	5.0	2700	941900307
	3000			941900310
	5000			941900313
	1250		3000	941900308
	3000			941900311
	5000			941900314
	1250		4000	941900309
	3000			941900312
	5000			941900315

Abmessungen

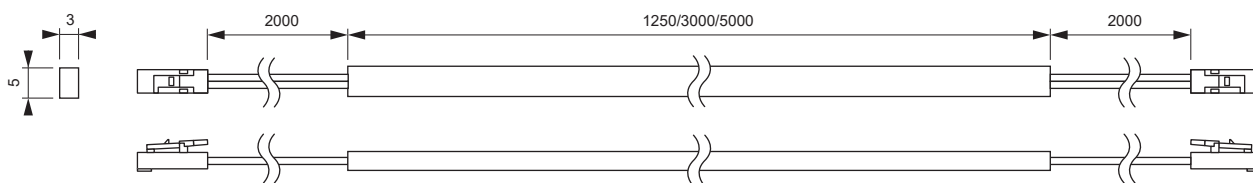

LED Konverter 24 V



LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425