



LED Strip Tundo HE 11.5 24 V




- Hocheffizientes LED Band
- Geeignet für lichtstarke Anwendungen
- Kompatibel mit dem Tundo Baukastensystem



LED Strip Tundo HE 11.5 24 V

CRI > 80 L = 1000 mm 2700 K 3000 K 4000 K

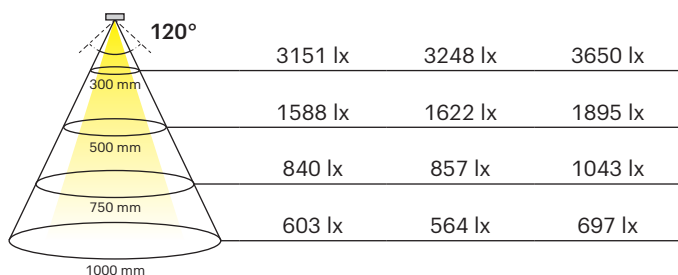


Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	8x1.5 mm
Leistung:	11.5 W/m
Lichtfarbe:	Extra Warmweiß (EEK D) Warmweiß (EEK D) Neutralweiß (EEK C)
Farbwiedergabe (CRI):	> 80
Lichtstrom:	2.000 lm/m
Lichtausbeute:	173.91 lm/W
Lebensdauer:	30.000 h
Anzahl LEDs:	200/m
Aufteilung:	4/20 mm
Abstrahlwinkel:	120 °
Schutzart:	IP20
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x2.000 mm

! Maximal zulässige Bandlänge: 6.250 mm, optisch max. 4.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

LED Strip Tundo HE 11.5 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
LED Strip Tundo HE 11.5 24 V	5000	11.5	2700	2001021
			3000	2001022
			4000	2001023
LED Strip Tundo HE 11.5 24 V Eco	50000		2700	2001051
			3000	2001052
			4000	2001053


Abmessungen

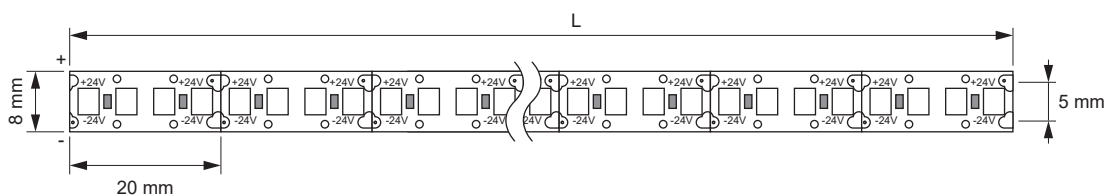

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V



LED Konverter 24 V

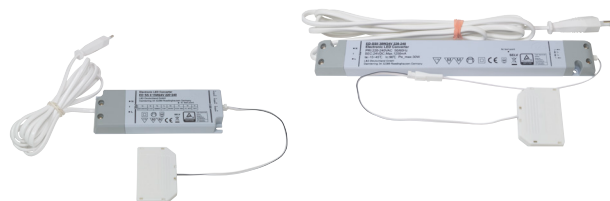

Verbinder COB/SMD	Länge	Ref.
1 Steckerleitung 24 V	1800	2000983
2 Verbindungsleitung	50	2000979
	400	2000980
	700	2000981
3 Verbinder (VE 10 Stk.)		2000977
4 Eckverbinder (VE 10 Stk.)		2000978

LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174