



LED Strip Tundo HE 6.3 24 V




- Hocheffizientes LED Band
- Geeignet für direkte gleichmäßige Anwendungen
- Kompatibel mit dem Tundo Baukastensystem



LED Strip Tundo HE 6.3 24 V

CRI > 80 L = 1000 mm 2700 K 3000 K 4000 K

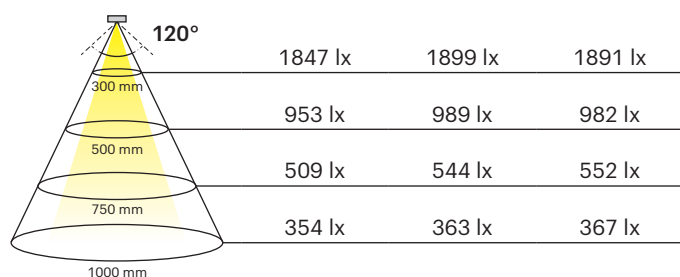


Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	8x1.5 mm
Leistung:	6.3 W/m
Lichtfarbe:	Extra Warmweiß (EEK D) Warmweiß (EEK D) Neutralweiß (EEK C)
Farbwiedergabe (CRI):	> 80
Lichtstrom:	1100 lm/m
Lichtausbeute:	174.60 lm/W
Lebensdauer:	30.000 h
Anzahl LEDs:	112/m
Aufteilung:	4/35.7 mm
Abstrahlwinkel:	120 °
Schutzart:	IP20
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x2.000 mm



Maximal zulässige Bandlänge: 11.400 mm, optisch max. 7.500 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen

LED Strip Tundo HE 6.3 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
LED Strip Tundo HE 6.3 24 V	5000	6.3	2700	2001011
			3000	2001012
			4000	2001013
LED Strip Tundo HE 6.3 24 V Eco	50000		2700	2001041
			3000	2001042
			4000	2001043

Abmessungen

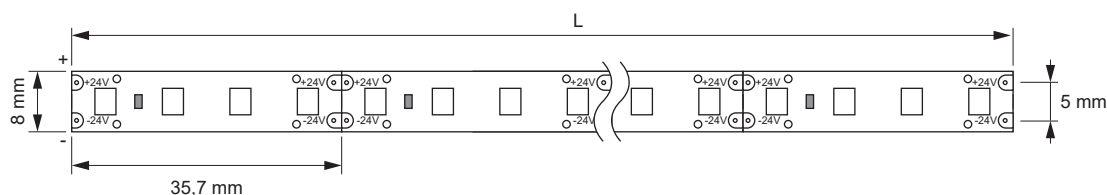


Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V



Verbinder COB/SMD	Länge	Ref.
1 Steckerleitung 24 V	1800	2000983
2 Verbindungsleitung	50	2000979
	400	2000980
	700	2000981
3 Verbinder (VE 10 Stk.)		2000977
4 Eckverbinder (VE 10 Stk.)		2000978

LED Konverter 24 V

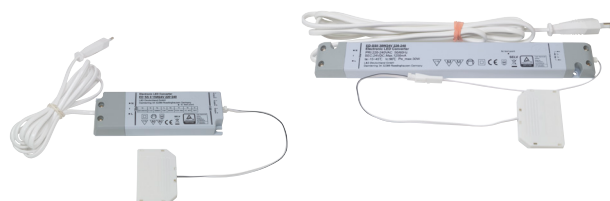

LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174