



LED Strip Tundo HE EDC 9.8 24 V



- Hocheffizientes LED Band
- Geeignet für direkte gleichmäßige und lichtstarke Anwendungen
- Kompatibel mit dem Tundo Baukastensystem




Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	8x1.5 mm
Leistung:	9.8 W/m
Lichtfarbe:	Emotion Dual Color
Farbwiedergabe (CRI):	> 80
Lichtstrom:	1670 (CW) -1711 (WW) lm/m
Lichtausbeute:	167.14-169.93 lm/W
Lebensdauer:	30.000 h
Anzahl LEDs:	112+112/m
Aufteilung:	4+4/35.7 mm
Abstrahlwinkel:	120 °
Schutzart:	IP20
Oberfläche / Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x2.000 mm

LED Strip Tundo HE EDC 9.8 24 V

CRI > 80 L= 1000 mm


2700-4000 K

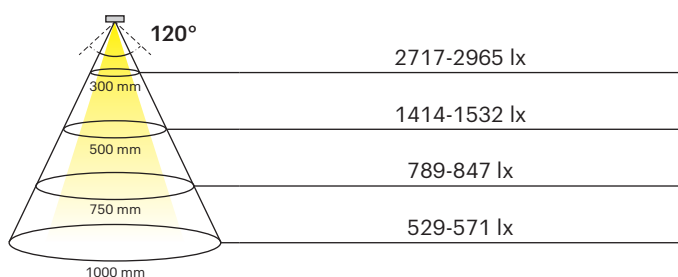

! Maximal zulässige Bandlänge: 7.300 mm, optisch max. 5.000 mm, 50 m Rolle ohne Anschlussleitungen
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

LED Strip Tundo HE EDC 9.8 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
LED Strip Tundo HE EDC 9.8 24 V	5000	9.8	2700-4000	2001029
LED Strip Tundo HE EDC 9.8 24 V Eco	50000			2001059


Abmessungen

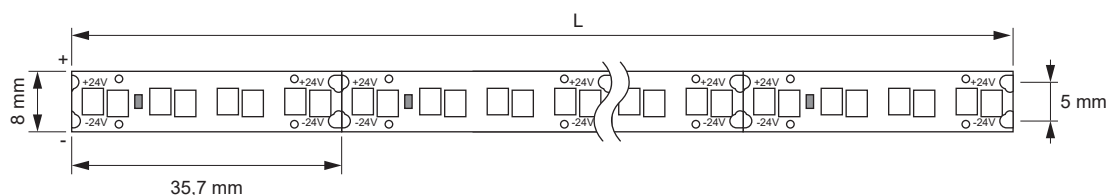

Verbinder COB/SMD 8 mm, 24 V



LED Konverter 24 V

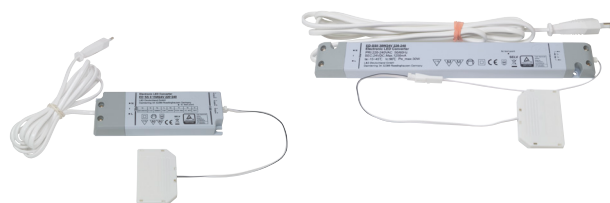

Verbinder COB/SMD	Länge	Ref.
1 Steckerleitung 24 V	1800	2000983
2 Verbindungsleitung	50	2000979
	400	2000980
	700	2000981
3 Verbinder (VE 10 Stk.)		2000977
4 Eckverbinder (VE 10 Stk.)		2000978

LED Konverter 24 V	Ref.
15 W	2000423
30 W	2000424
60 W	2000425

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174