




Beleuchtungsdiagramm



LED Strip Tудо Side View

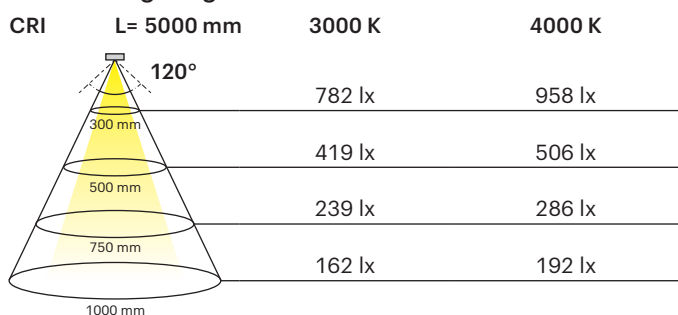

- Seitlich abstrahlende LEDs
- Geeignet für dekorative Anwendungen
- Kompatibel mit dem Tудо Baukastensystem


Betriebsspannung:	DC 12 V
Abmessung:	8x mm
Leistung:	4.8 W/m
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>90
Lichtstrom:	530 lm/m
Lichtausbeute:	103 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	60/m
Aufteilung:	3/50 mm
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP20
Farbe:	Weiß
Zuleitung:	1800 mm




Maximal zulässige Bandlänge: 7.500 mm

LED Strip Tудо Side View	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
LED Strip Tудо Side View	5000	4.8	3000	2000498
			4000	2000499

Abmessungen

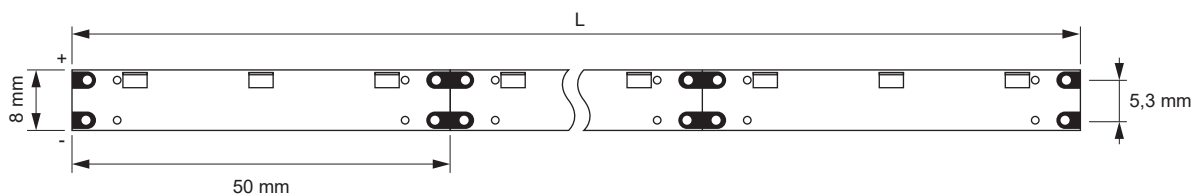

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

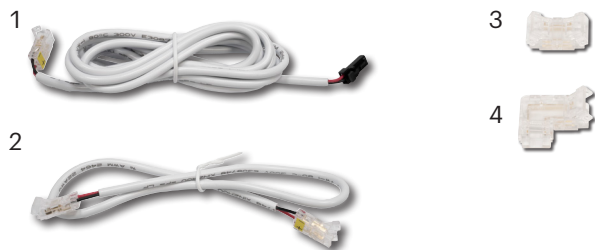

Verbinder COB/SMD	Länge (mm)	Ref.
1 Steckerleitung 12 V	1800	2000982
2 Verbindungsleitung	50	2000979
	400	2000980
	700	2000981
3 Verbinder (VE 10 Stk.)		2000977
4 Eckverbinder (VE 10 Stk.)		2000978

LED Konverter 12 V



LED Konverter 12 V	Ref.
15 W	2000420
30 W	2000421
60 W	2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174