

LED Strip COB RGB / RGBW 24 V



- RGB / RGB und weiße LEDs
- Keine sichtbaren Bauteile
- Homogene Ausleuchtung


Betriebsspannung:	DC 24 V
Abmessung:	10 mm (RGB) 12 mm (RGBW)
Leistung:	15 W/m
Lichtfarbe:	RGB RGB / Weiß (2700/6500 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>90
Lichtstrom:	R 126 / G 385 / B 58 lm/m R 90 / G 200 / B 45 / WW 224 / CW 240 lm/m
Lichtausbeute:	R 18 G 110 / B 13 lm/W R 20 / G 100 / B 15 / WW 70 / CW 75 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	840/m
Aufteilung:	42/50 mm (RGB) 35/41.6 mm (RGBW)
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP20
Farbe:	Weiß
Zuleitung:	2x 2000 mm (RGB) 4x 2000 mm (RGBW)
! Maximal zulässige Bandlänge: 4800 mm	

Beleuchtungsdiagramm


	CRI >90 L= 1000 mm	COB RGB (RGB)	COB RGBW (ww / cw)
	120°	693 lx	354 (ww) - 368 (cw) lx
	300 mm	384 lx	181 (ww) - 191 (cw) lx
	500 mm	219 lx	91 (ww) - 105 (cw) lx
	750 mm	149 lx	67 (ww) - 70 (cw) lx
1000 mm			

LED Strip COB RGBW 24 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe	Ref.
COB RGB	5000	15	RGB	941900438
COB RGBW			RGBW	941900440

Abmessungen

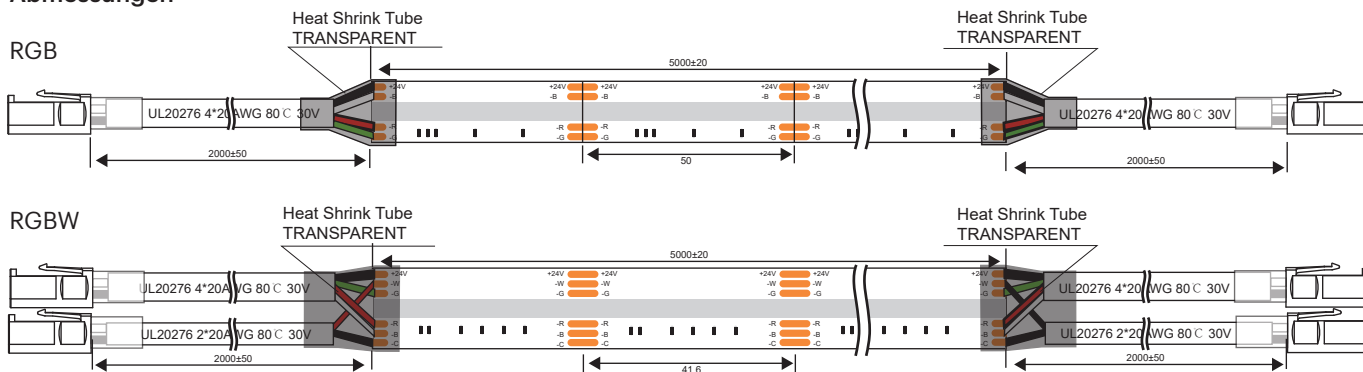

Mec Driver RGB Steuerung

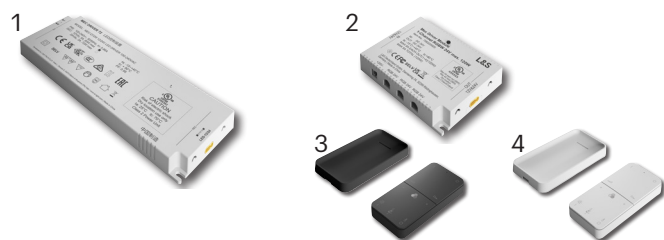

Mec Driver RGB Steuerung 24 V		Leistung (W)	Ref.
1	Mec Driver	72	2000604
		90	2000605
		120	2000872
2	RGB Modul		756200029
3	RGB Fernbedienung schwarz		756200038
4	RGB Fernbedienung weiß		756200039
-	Verbindungsleitung RGB, 2000 mm, Stecker-Buchse		940600482