




Beleuchtungsdiagramm



LED Strip Tudo 9.6 12 V

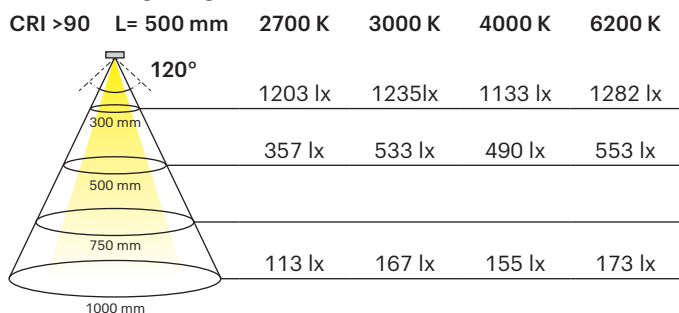


- Geeignet für direkte gleichmäßige Anwendung
- Kompatibel mit dem Tudo Baukastensystem

Betriebsspannung:	DC 12 V
Abmessung:	8x1.2 mm
Leistung:	9.6 W/m
Lichtfarbe:	Extra Warmweiß (2700 K) Warmweiß (3000 K) Neutralweiß (4000 K) Kaltweiß (6200 K)
Farbwiedergabe (CRI):	>90
Lichtstrom:	840 lm/m
Lichtausbeute:	88 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	120/m
Aufteilung:	3 / 25 mm
Abstrahlwinkel:	120°
Schutzart:	IP20
Farbe:	Weiß
Zuleitung:	1800 mm


! Maximal zulässige Bandlänge: 3.750 mm
Nur im Aluminiumprofil oder auf Kühlleiste betreiben!

LED Strip Tudo 9.6 12 V	Länge (mm)	Leistung (W/m)	Lichtfarbe (K)	Ref.
Tudo Eco	15000	9.6	2700	2000246
			3000	2000247
			4000	2000248
	50000		3000	2000878
LED Strip Tudo	5000		4000	2000876
			2700	2000250
			3000	2000251
			4000	2000252
			6200	2000253

Abmessungen

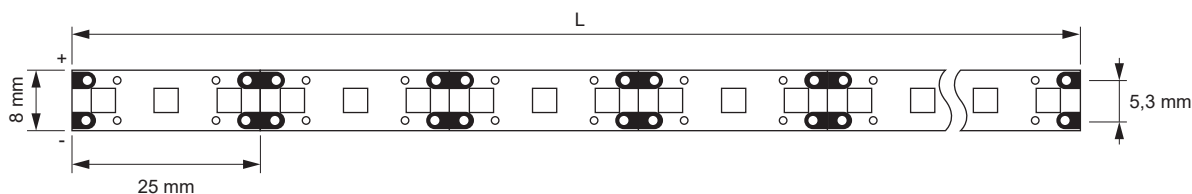

Verbinder COB/SMD 8 mm, 12 V

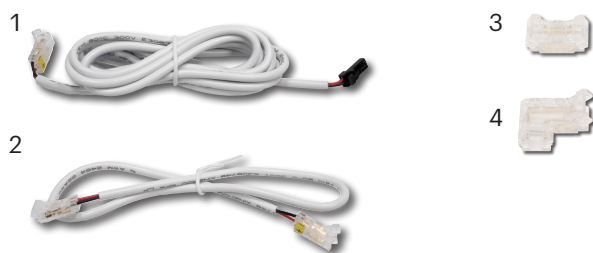

LED Konverter 12 V



Verbinder COB/SMD	Länge (mm)	Ref.
1 Steckerleitung 12 V	1800	2000982
2 Verbindungsleitung	50	2000979
	400	2000980
	700	2000981
3 Verbinder (VE 10 Stk.)		2000977
4 Eckverbinder (VE 10 Stk.)		2000978

LED Konverter 12 V	Ref.
15 W	2000420
30 W	2000421
60 W	2000422

Weitere Schalttechnik s. Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174