

# Super Spot S Emotion



- Aluminiumgehäuse
- Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie
- Ideal für schlanke Aluminiumprofile
- Reflektor für blendfreies Licht

SPOTS

## Super Spot S Emotion



	
Lichtstrom:	95 lm
Lichtausbeute:	48 lm/W
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs:	9+9
Material:	Aluminium
Schutzart:	IP20
Zuleitung:	2000 mm
Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Startfarbe:	Warmweiß (mit Emotion Adapterleitung Kaltweiß)




## Beleuchtungsdiagramm

CRI >80


2700-6500 K

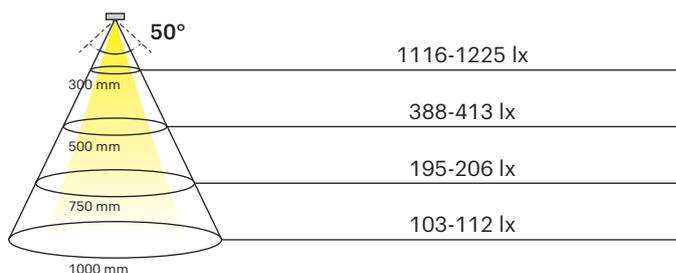




Super Spot S Emotion	Lichtfarbe	Leistung (W)	Farbe	Ref.
Super Spot S Emotion	Emotion	2.0	Silberfarben	2000052
			Schwarz	2000694
Emotion Adapterleitung 12 V				2000436

### Abmessungen

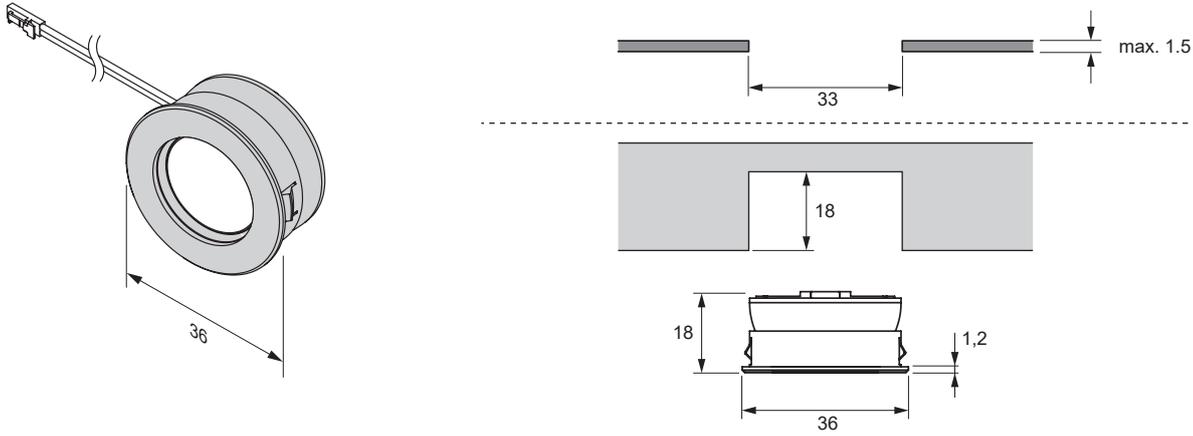

### Montage

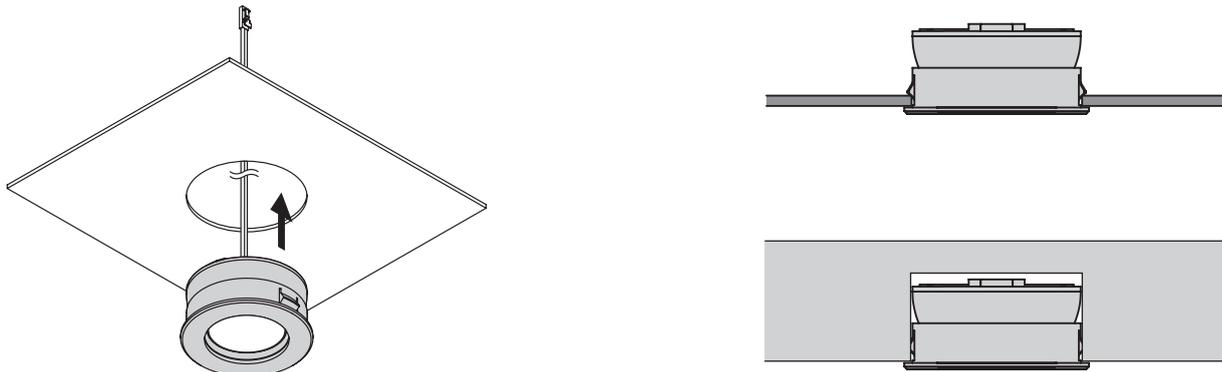

### Emotion Steuerungssysteme



siehe Kapitel „Steuerungen“ ab Seite 174